

New

VESSEL

こたえる かなえる

スクリューフィーダー

No.VSF-5 標準小売価格 72,540円(税抜) (価格)

ネジ対応 / M1~M5

精密小ネジ、薄頭ネジを
失敗なく確実にピックアップ。



品質を、その手から。

**ELECTRIC
SCREW
DRIVER**

一台で幅広いネジ種類、サイズに
対応します。



電ドラ VE series

調整部品付き



ネジサイズの変更に必要な部品を収納



レールユニットの溝部分を
レール幅調整板で調整する事で
ネジサイズの変更がおこなえます。



ネジサイズの調整手順を、
動画でご覧いただけます。

<http://www.vessel.co.jp/html/info/movie-ve.html>

仕様


型式	VSF-5
入力電圧・電流	DC15V 0.7A
適用ネジサイズ	普通ネジ / タッピングネジ : M1.0~M5.0, ネジ首下長さ最大19mm
ネジ容量	200cc
幅×奥行×高さ	126×182×147mm (突起部含まず)
重量	2.2kg (付属品除く)
使用温度・湿度	0~40° 10~95%RH (ただし結露のないこと)
設置場所	屋内に限る

付属品

ACアダプタ	型式 : AD15-VSF 定格入力電圧 : AC100-240V(50/60Hz) 0.8A 定格出力電圧 : DC15V 1.5A 使用温度・湿度 : 0~40°C 10~95%RH (ただし結露のないこと) コード長さ : コード 約1.8m 重量 : 136g
ストッパー	: M1.0~2.0用 …1個, M2.3~5.0用 …1個
レール幅前部調整板(mm)	: 70 × 90 × t0.8, t1.0, t1.2, t1.5, t2.0 …各1枚
レール幅後部調整板(mm)	: 20 × 10 × t0.2 …2枚, 20×10×t0.5 …10枚
L型六角レンチ H2.0mm×108mm, アース線, 取扱説明書	

※安全にご使用いただくために必ず取扱説明書をお読みください。

寸法図

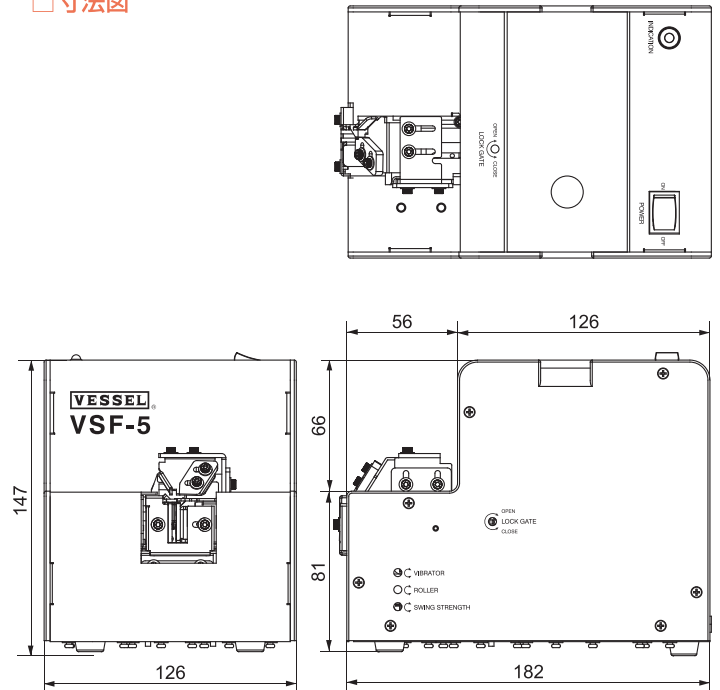

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914** 9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

弊社製造部門 ISO9001/ISO14001 認証取得

<http://www.vessel.co.jp/>

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。 16062121.01